

# WD-1L25

## 4" mini bull eye work light

### 特徴


- 高輝度LED 25Wx1個 使用
- PCレンズとの相乗効果により、光効率がさらに向上
- ビームパターンはSpotタイプ、Euroタイプ、Floodタイプから選択できます。
- 4インチのコンパクトなデザインで様々な車両に対応します。

### 仕様


LED	CREE社製 純正LED 25W×1個
色温度	6,000K
光束	2,500LM
レンズ	強化PCレンズ、光透過率 > 93%、耐熱温度 110℃
作動電圧範囲	DC9~32V
定格入力電圧	DC12V・DC24V
ワット数	25W
電流値	作動電圧12V時 作動電流1.67A±10% 作動電圧24V時 作動電流0.83A±10%
サイズ (mm)	灯体：径103×奥行92.5 (垂直時ブラケット底面までの高さ：127)
製品質量	850g
灯体材質	アルミダイキャスト・黒アルマイト仕上
取付ブラケット	ステンレス製
取付ボルト	M10
コネクタ	Deutsch社製コネクタ 2pin
防塵防水保護等級	IP68
作動温度	-40° ~ +85°
対振動性能	15Grms24-2400Hz
耐衝撃性能	60G
LED定格寿命	50,000時間
保証期間	1年
ビームパターン	FLOOD：角度60° 照射距離70M EURO：角度25° 照射距離97M SPOT：角度12° 照射距離152M (地上2M・地面と平行に設置時)



### Size

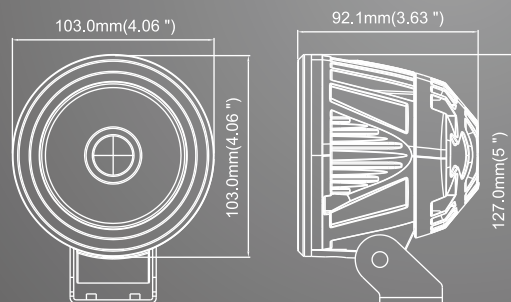

### Beam Pattern

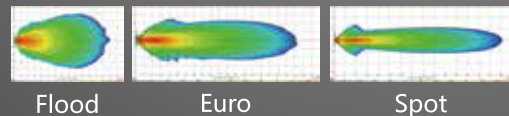

### 用途

#### • 建機

鉱業、建設現場、林業、農業、  
トラック&トレーラー、資材運搬機

#### • オフロード

レーシング、自動車、船舶、4WD、四輪バギー、作業車

